



# REF: N 610

## ARRESTADOR FRENO PARA CUERDA

16mm ( 5/8" )




Use siempre con la flecha hacia arriba

Y N-610 ADP  
 EE XXX

Año de producción  
 2023-->

Lote numero


For Rope Size  
 5/8 Dia. (Ø16mm)  
 BREAKING STRENGTH  
 résistance à la rupture  
 6000 LBS(27kN)

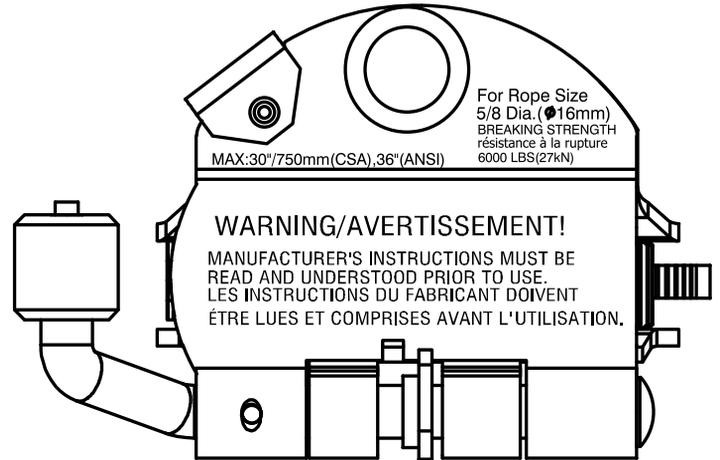

For Rope Size  
 5/8 Dia. (Ø16mm)  
 BREAKING STRENGTH  
 résistance à la rupture  
 6000 LBS(27kN)

MAX:30"/750mm(CSA),36"(ANSI)

WARNING/AVERTISSEMENT!  
 MANUFACTURER'S INSTRUCTIONS MUST BE  
 READ AND UNDERSTOOD PRIOR TO USE.  
 LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT DOIVENT  
 ÊTRE LUES ET COMPRISES AVANT L'UTILISATION.

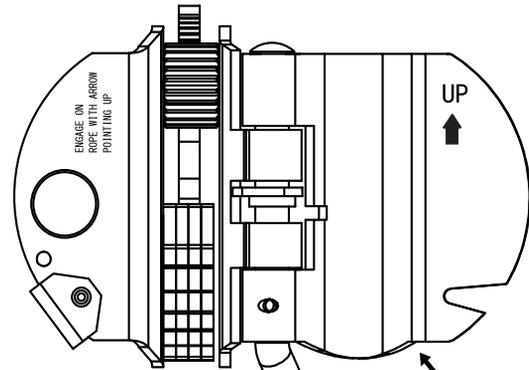

ENGAGE ON  
 ROPE WITH  
 ARROW  
 POINTING UP

UP  
 ↑

Deslizador de cuerda

Acople de la cuerda

La línea de vida y el montaje de este equipo debe realizarse en condiciones seguras de acuerdo con las regulaciones aplicables. **Nunca** opere el equipo si se notan daños. **Una** inspección cuidadosa y regular de los equipos de detención de caídas y de los equipos asociados es parte de los requisitos de mantenimiento para una operación segura, especialmente en condiciones del sitio. **Mantenga** los equipos y la línea de vida limpias y libres de suciedad. **Compruebe que el mecanismo de agarre de la cuerda se mueve correctamente y de forma eficiente antes de cada sesión de funcionamiento.** En caso de que la autoridad responsable decida que un equipo de detención de caídas ya no es adecuado para su uso, tome precauciones al desecharlo de manera que no pueda volver a utilizarse.

- ANSI Z359.1
- EN 353.2
- Peso neto 572 g.